

SUPER LUMINE X Rechargeable 『照らす』の進化形★

充電スーパールミネX

電源のとれない場所で大活躍なLED作業灯

超明るい最大7,000Lm!!

3段階切替 High 7,000Lm Mid 4,000Lm Low 1,500Lm

コンパクトで持ち運び便利!!

取付の場所をとらず収納にも便利

便利な機能で大活躍!!

吊下げフック
取付式

強力マグネット
3箇所

三層用ネジ穴
1/4インチ

照らす範囲が自在に変えられる!!

270度回転・180度首振り

360度照射

開いて全方向照射

用途いろいろ
作業灯や非常灯
アウトドアにも最適です!!

明るさ	最大7,000Lm
消費電力	最大4W
出力	最大4W
充電時間	約4時間
充電回数	約100回
充電ケーブル	付属
充電端子	3層用
充電ケーブル	付属
充電端子	3層用

LED電球付 クリップランプ 『照らす』の進化形

明るさの切替ができる!!

スーパールミネX 8500 PRO

マグネット付き ワイドクリップ

超明るい8,500Lm

75W 省エネ & 長寿命LED電球

開いて全方向照射

明るさ切替機能付き

スイッチON/OFFで明るさの変更が簡単にできます!!

8,500Lm 6,000Lm

連結コンセント付き

連結使用ができるので便利!

マグネット付きワイドクリップ採用

強力マグネットでピタッと装着!

マグネット

ワイド

ロッカースイッチ

開いて全方向照射

300°の広角照射

製品名	LED電球付クリップランプ
型番	SLX-8500P
消費電力	最大75W
実用入力電圧	100~120V
実用消費電力	最大60W
実用消費電流	最大600mA
実用消費電圧	20~60V
寸法	φ70x170mm
重量	約200g
付属品	LED電球(5000lm)
保証	本体/LED電球 電圧:φ70x170mm
製造	約70g クリップ(コード含む)
輸入	○輸入
JAN	4938965122940

LED電球付 クリップランプ 『照らす』の新発想

スーパールミネX 60CL

LED 60W 屋内用

明るさ7,000Lm

5mコード

最大光色8000K

100V~120V

照射角300度

口金E-26

吊二重吊钩

コンパクトで超明るい!

明るさ7,000Lm

60W省エネ & 長寿命LED電球

開いて全方向照射

照射角最大300度

開閉式照射で照らす範囲が広がる!

連結コンセント付き

連結使用ができるので便利!

マグネット付きクリップ

マグネットでピタッと装着!

マグネット

開いて前面照射

大容量クリップ

ロッカースイッチ

製品名	LED電球付クリップランプ
型番	SLX-60CL
実用入力電圧	100~120V
実用消費電力	最大60W
実用消費電流	最大600mA
実用消費電圧	20~60V
寸法	φ70x170mm
重量	約200g
付属品	LED電球(7000lm)
保証	本体/LED電球 電圧:φ70x170mm
製造	約70g クリップ(コード含む)
輸入	○輸入
JAN	4938965122927

WING ACE.

LED電球付 クリップランプ 『照らす』の新発想

スーパールミネX 50CL

LED 50W 屋内用

明るさ5,800Lm

5mコード

最大光色8000K

100V~120V

照射角300度

口金E-26

吊二重吊钩

光の広がり、明るさが違う!

明るさ5,800Lm

50W省エネ & 長寿命LED電球

開いて全方向照射

照射角最大300度

開閉式照射で照らす範囲が広がる!

連結コンセント付き

連結使用ができるので便利!

マグネット付きクリップ

マグネットでピタッと装着!

マグネット

開いて前面照射

大容量クリップ

ロッカースイッチ

製品名	LED電球付クリップランプ
型番	SLX-50CL
実用入力電圧	100~120V
実用消費電力	最大50W
実用消費電流	最大500mA
実用消費電圧	20~60V
寸法	φ70x170mm
重量	約170g
付属品	LED電球(5800lm)
保証	本体/LED電球 電圧:φ70x170mm
製造	約70g クリップ(コード含む)
輸入	○輸入
JAN	4938965122934

WING ACE.

新商品 (9月~10月 入荷予定)

充電スーパールミネX	SLX-7000RC
スーパールミネX8500PRO	SLX-75CL


リニューアル商品 (9月~10月 入荷予定)

スーパールミネX 60 CL	SLX-60CL
スーパールミネX 50 CL	SLX-50CL

ミツル トラック昇降用 ゴン・トラックステップ

トラックステップII

ゴン・トラックステップ TR1

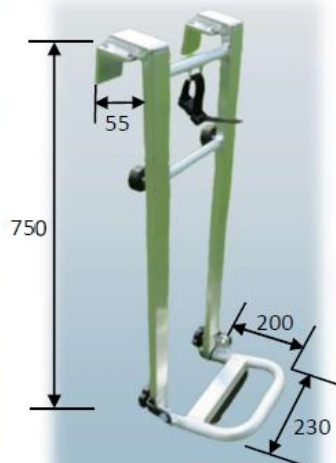


重量: 3.0kg (単位:mm)
耐荷重: 100kg

ゴン・トラックステップ TR1

巾	230mm
奥行(開脚時)	200mm
高さ	750mm
重量	3kg
耐荷重	100kg

カートンサイズ 約145x770x285mm

トラックステップII TR2

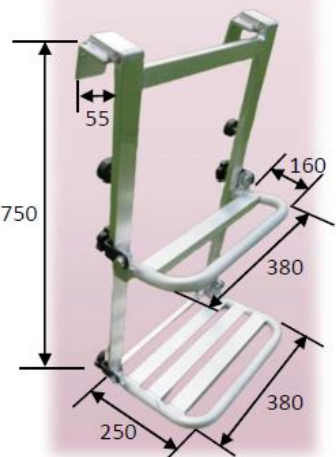

重量: 4.5kg (単位:mm)
耐荷重: 100kg

トラックステップII TR2

巾	380mm
奥行(上段開脚時)	160mm
奥行(下段開脚時)	250mm
高さ	750mm
重量	4.5kg
耐荷重	100kg

カートンサイズ 約125x770x440mm



※ステップをスライドさせる際は
折りたたんだ状態でスライドさせてください

- ◇ アオリ巾55mm以内の1t~4t車に取付使用可能です。
- ◇ ステップの高さを無段階に位置調整でき、折りたたんで収納出来ます。
- ◇ 横滑りを防止するクッション付。
- ◇ 昇降は正面からでも横からでもOK!