

天寿



SAND



GREEN



BLACK



PURPLE



ORANGE

ポケットに入るコンパクトサイズ(収納時145mm)

サビやヤニがつきにくい黒染塗装(フッ素コーティング刃)

刃は木材切断から枝落としまで幅広い用途で使えます。

刃先の衝撃焼入で高耐久で素晴らしい切れ味が長く続きます。



本体パッケージ
W:75mm D:20mm
H:173mm 重量:92g

品名	全長 (mm)	収納時 (mm)	重量 (g)	JANコード	
POKENOKO ポケノコ 本体	240	145	72	SAND / 4934341255552	
				GREEN / 4934341255569	
				BLACK / 4934341255576	
				PURPLE / 4934341255583	
				ORANGE / 4934341255590	
品名	刃渡り (mm)	ピッチ (mm)	板厚 (mm)	切り幅 (mm)	JANコード
POKENOKO ポケノコ 替刃	100	2.4	0.6	0.76	4934341155606

天寿 Tenju

果樹剪定専用 天寿 折込剪定鋸 楽のこ 170

果樹剪定からガーデニングまで幅広く使用可能



天寿 楽のこだけ!
片手で開く新機能



ここがポイント!!

ノコ刃先端を掛けて開けます。



枝に刃先端を
ひっかけて...



**「カチッ」と
ロック!
すぐに
切断可能!**

片手で開けて、脚立の上でも安心作業!

品名	全長	収納時	重量	JANコード	
楽のこ 170 本体	375mm	210mm	140g	4934341151410	
品名	刃渡り	ピッチ	板厚	切り幅	JANコード
楽のこ 170 替刃	170mm	2.4mm	0.6mm	0.76mm	4934341151427



荷台やパレットの隙間からワイヤー等の手繰り寄せ作業が簡単に可能！

ドロ棒フック 1200mm



パレットの隙間から手繰り寄せ作業のほか、トラック横幅の中央までフックが届く絶妙な全長設計

■MKKのこだわり

- 1) MKKオリジナルM型グリップを採用
ビニールコーティングを施し、より持ちやすく滑らない。
- 2) トラックの横幅を考慮し、全長: 1200mmに設定
トラック横幅が約220cmある為、トラック横幅の中央までフックが届きます。
- 3) 線径: $\phi 7$ mm採用
丈夫でありながら、取り回ししやすい線径を選定しています。



先端部

グリップ部

DBF-1200 | ドロ棒フック | HI200XW43XD11mm

鉄骨や機材を運搬する際に、玉掛作業を行います。
ワイヤーやスリングベルトを積み荷下に通す際の「手繰り寄せ棒」として職人さんの間では知られた存在「ドロ棒」を製品化。



最狭幅3cmの取り付け台座で
狭小スペースでも装着可能

その名も 真黒 (Shinkuro)



■MKKのこだわり

- 1) モトコマ オリジナル設計の台座を採用。
業界最小の取付台座 (H69×W30×D7mm)、「ベルトスルー立上げ」を採用
当社既存品と比較し、約30%軽量化を実現(スリムブラックとの比較)
- 2) 「カラビナ取付位置」を変更。
従来の取付位置よりも高く、腰回りの他工具の邪魔にならないように設定
- 3) 「特殊黒染め」を採用。
鉄本来の質感・美観を高め、風合いを高める「特殊黒染め」を採用



【カラビナ(大)“真黒”SB-10】▶

▶【カラビナ強力型(大)“真黒”SB-11】▶

カラビナ(大)	SB-10
カラビナ強力型(大)	SB-11

製品番号	品名	サイズ	重量	JANコード
SB-10	カラビナ(大)“真黒(Shinkuro)”	H123×W30×D68mm	120g	4900028 813742
SB-11	カラビナ強力型(大)“真黒(Shinkuro)”	H123×W30×D68mm	120g	4900028 813759

ソーラー式ガーデンライト (人感センサータイプ) SV-7442

COB LED
ソーラー式
約 220 ルーメン
防水・防塵 IP44 相当
フル充電で 約 6 時間 点灯

ガーデンライト

人感センサータイプ
人の動きを感知してパツと点灯


選べる点灯モードで省エネ!!
人感センサー
ナイトセンサー

夜間自動点灯

暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかな光で照らします。

部品明細

組立てる前に部品が揃っているか必ずお確かめください。

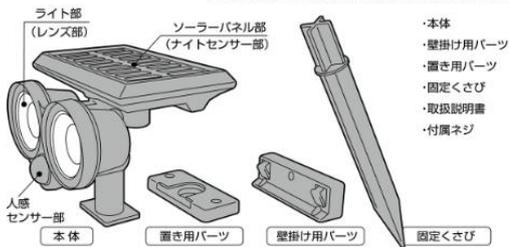

仕様

電源/ソーラーパネル
リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)
光源/LED
点灯時間/最長約6時間(フル充電)
<材質> 本体:ABS樹脂
レンズ部:ポリスチレン樹脂

※電源スイッチは
ライト部裏側にあります。

角度調整可能

太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。



選べる設置3タイプ



壁などに取付けても使用可!

電気代不要

コンセント
不要

簡単設置

選べる点灯3タイプ

電源ボタン押し回数とモード変更

電源ボタン 押し回数	ナイトセンサー	人感センサー (ハイパワーライト)
1度押し(モード1)	○(点灯なし)	○
2度押し(モード2)	○(弱モード点灯)	○
3度押し(モード3)	○(弱モード点灯)	×
4度押し	電源オフ	




電源スイッチは
ライト部裏側です。

※ハイパワーモードは約15秒間です。

※弱モード点灯の明るさはハイパワーライトの10%程度になります。

感知範囲

感知角度 約120度
感知距離 約3~4メートル

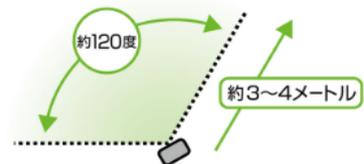

◇人感センサー・ナイトセンサー付で、庭などに差したり壁に取り付けることも可能です。

◇ソーラーパネル付きなので、電気代・コンセント不要!

ツイストナイロンケーブルタイ



ねじるだけで切れる
ナイロンケーブルタイ
刃物不要で簡単便利
切り口は角がなく
安全・安心！



品番	色	長さ	巾	入数	引張強度	最大束径	
S-150W	白	約150mm	約2.8mm	100本	約8kg	約35mm	
S-200W	白	約200mm	約4.6mm	100本	約22kg	約47mm	
S-300W	白	約300mm	約4.6mm	100本	約22kg	約78mm	
S-150B	黒	約150mm	約2.8mm	100本	約8kg	約35mm	
S-200B	黒	約200mm	約4.6mm	100本	約22kg	約47mm	
S-300B	黒	約300mm	約4.6mm	100本	約22kg	約78mm	