

バッテリーバック式

スーパーミネX[®] エックス BPM

M社製18V/14.4V**純正リチウムイオンバッテリー対応 クリップランプ**

LED 25W	屋内用
50/60 Hz	VCTFK 2C 5m コード
最大 明るさ 3,000 LM	12.8 ~ 21V DC
照射角 300 度	口金 B22
リチウムイオンバッテリー 14.4V/18V 4.0-6.0Ah	

使用可能バッテリー(M社製)

BL1440 BL1450 BL1460B
BL1840 BL1850B BL1850 BL1860B**電源のとれない場所で大活躍!****お手持ちのバッテリーを装着することで
使用ができます****コンパクトで明るい!**

明るさ
最大 **3,000**
Lm

**強力マグネット付クリップで
しっかり装着****ロッカースイッチのON/OFF
で簡単操作****300°
広角照射****バッテリーホルダー****USBポート (出力TypeA) から
携帯電話の充電も可能です****マグネット付クリップ採用**

**M社製18V/14.4V
純正リチウムイオンバッテリー対応
バッテリー・充電器は付属していません**

『電池で照らす』の新発想

ご使用前に

本製品はM社製 18V/14.4V 純正リチウムイオンバッテリー対応のクリップランプです
 バッテリー・充電器は付属していません
 お手持ちの充電器で使用可能バッテリーを正しく充電してからお使い下さい

※模造品や非純正バッテリー・互換バッテリー等

安全対策や品質管理が不十分で事故のリスクが高いものが多く出回っています

当社でも安全上のリスクを踏まえてM社製の指定のバッテリー以外のご使用は推奨していません

バッテリーに起因する事故・故障につきましては一切の責任を負いかねますのでご了承お願い致します

使用可能バッテリー(M社製)

BL1440 BL1450 BL1460B

BL1840 BL1850B BL1850 BL1860B

使用方法


- ①M社製 18V/14.4V 純正リチウムイオンバッテリーを満充電しバッテリーホルダーに差込みます
- ②ロッカースイッチの ON⇄OFF でライトが点灯します

LEDランプの取付け/取外し方法

スーパーミネX BPM専用のLEDランプは口金B22です

- LEDランプの取付けはLEDランプの凸部と本体ソケット内の凹部を合わせて差し込み、押した状態で右側に回します。確実に取付けができていないかを確認してから使用して下さい
- LEDランプの取外しは本体を持ってランプを押した状態で左側に回して下さい

ロッカースイッチ表記マーク



バッテリーホルダー



口金B22



携帯電話に充電する場合

USBポートにお手持ちのケーブルを接続して充電することができます

USBポート



出力TypeA

※満充電後は続けて充電をしないで下さい

※万が一の場合に備えてご使用になる携帯機器の内部データを必ず事前にバックアップして下さい

連続点灯時間について


M社製
新品バッテリー使用の場合

電圧	バッテリー	6.0Ah	5.0Ah	4.0Ah
18V		約4.5時間	約4.0時間	約3.2時間
14.4V		約3.3時間	約2.7時間	約2.2時間

※連続点灯時間：フル充電時から明るさが徐々に暗くなり消えるまでの時間
 ※計算上の数値のため保証値ではありません

明るさの変化・放電について

スーパーミネX BPM 放電曲線

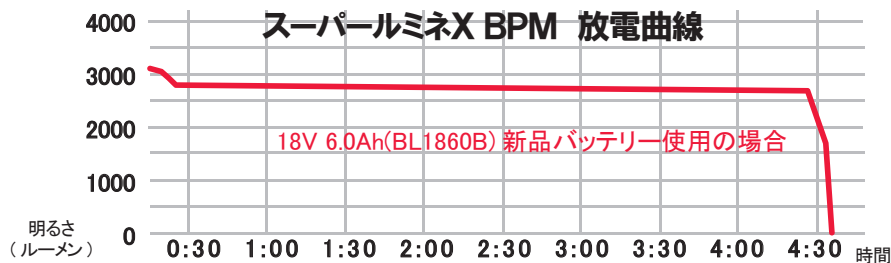

※点灯時間はバッテリー充電状況や消耗状況、使用環境により異なります

寸法



仕様

製品名	LEDランプ付クリップランプ
品名	バッテリーパック式 スーパーミネX BPM
品番	SLX-3000BPM
使用電圧	12.8～21V DC
定格消費電力	25W
定格周波数	50/60Hz
口金	B22
コードの長さ	VCTFK 2C 5m
明るさ	3000LM
対応バッテリー	リチウムイオンバッテリー 電圧 直流14.4V/18V 容量 4.0～6.0Ah
M社製品番	BL1440 BL1450 BL1460B BL1840 BL1850B BL1850 BL1860B
連続点灯時間	約4.5時間 18V 6.0Ah(BL1860B) 新品バッテリー使用の場合
使用環境温度	0℃～40℃
材質	本体/ABS・PVC LEDランプ/PC バッテリーホルダー/PC
質量	約900g(本体・ランプ・バッテリーコード含)
入数	8個入
JAN	4938965122740

GGRV

お求めやすさを備えたVシリーズに
映えるカラーの新ラインナップが登場。

作業の強い味方、メタリックカラー

メタリックレッド
(メートル目盛/尺相当目盛)

メタリックブルー
(マグネット付爪)

シリカコートプラス

光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコートです。



正縦数字



テープの裏面は
高さが見やすい

正縦数字

※メートル目盛のみです。

落下防止クイックホルダー



※クイックホルダー付は
GGRV2555MGのみです。

マグネットを使って測定する場合



マグネット付爪前面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から 1.5 mm減らしてください。



GGRV2555



GGRV2555S



GGRV2555MG

バック寸法	巾	奥行	高さ	重さ
GGRV2555/S	115mm	50mm	136mm	353g
GGRV2555MG	115mm	66mm	136mm	368g

- JIS1級 (メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 4点鉾&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- バネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

品名	品番	テープ巾	長さ	重さ	梱包単位	希望小売価格	JANコード 4954183
ダブルジ- RV25巾5.5m	GGRV2555	25mm	5.5m	329g	40個 (4ヶ入×10)	オープン	177829
ダブルジ- RV25巾5.5mまめ	GGRV2555S		18尺相当5.5m	329g		オープン	177836
ダブルジ- RVマグ25巾5.5m	GGRV2555MG		5.5m	347g		オープン	177843

ムラテックKDS株式会社

<https://muratec-kds.jp>

本社 営業部 TEL.075-671-1550 (代) FAX.075-661-2764
 S S 課 TEL.075-662-7361 (代) FAX.075-661-2764
 新潟 営業所 TEL.0256-35-5481 (代) FAX.0256-35-6317
 東京 営業所 TEL.03-5620-1051 (代) FAX.03-5620-1053
 名古屋 営業所 TEL.052-852-7621 (代) FAX.052-852-7624
 兵庫 営業所 TEL.0794-83-3411 (代) FAX.0794-82-5915
 福岡 営業所 TEL.092-953-5781 (代) FAX.092-953-5784

ホームページ

Instagram

YouTube

